

## CINGHIE A NERVATURE POLY V

Le cinghie Poly-V **PI BELT** grazie al loro profilo ribassato e all'alto coefficiente d'attrito fornito dalla presenza delle nervature, offrono molti vantaggi quali: utilizzo su pulegge di piccolo diametro, rapporti di velocità fino a 40:1 silenziosità e assenza di vibrazioni, alte velocità lineari, possibilità di trasmissioni a serpentina, con galoppino tenditore.

Conformi alle norme RMA IP-26, DIN 7867 e ASAE S 211.5.


\* Per le sezioni H M prezzo e consegna a richiesta.

### Caratteristiche dimensionali nominali:

SEZIONE		H*	J	K	L	M*
Passo	p (mm)	1,60	2,34	3,56	4,70	9,40
Altezza	S (mm)	3,0	3,5	6,0	7,5	16,5
Diametro minimo dell'avvolgimento	(mm)	13	20	40	75	180
Diametro minimo del galoppino	(mm)	40	45	80	140	300
Peso per nervatura	(g/m)	5,3	9,3	23	36	150

La lunghezza primitiva  $L_p$  è la lunghezza misurata sul fondo della nervatura in millimetri

La lunghezza primitiva  $L_p$  è data anche in pollici.

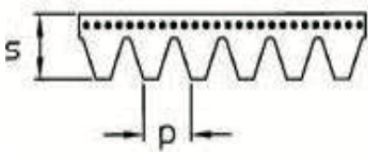

**PI BELT** by VEZCAM **POLY POWER** **660 J**

**PI BELT** by VEZCAM **POLY POWER** **2515 L**

<b>Tipo - Type</b>	<b>Lp pollici</b>
<b>Lp mm</b>	<b>Lp inch</b>
197 J	7,75
234 J	9,20
305 J	12,00
330 J	13,00
356 J	14,00
381 J	15,00
406 J	16,00
432 J	17,00
457 J	18,00
483 J	19,00
508 J	20,00
533 J	21,00
559 J	22,00
584 J	23,00
610 J	24,00
635 J	25,00
660 J	26,00
686 J	27,00
711 J	28,00
723 J	28,50
737 J	29,00
762 J	30,00
790 J	31,00
813 J	32,00
838 J	33,00
864 J	34,00
889 J	35,00
914 J	36,00
940 J	37,00
950 J	37,40
965 J	38,00
991 J	39,00
1016 J	40,00
1041 J	41,00
1054 J	41,50
1067 J	42,00
1092 J	43,00
1110 J	43,70
1118 J	44,00

<b>Tipo - Type</b>	<b>Lp pollici</b>
<b>Lp mm</b>	<b>Lp inch</b>
1130 J	44,50
1143 J	45,00
1150 J	45,30
1168 J	46,00
1194 J	47,00
1219 J	48,00
1233 J	48,50
1245 J	49,00
1270 J	50,00
1280 J	50,40
1295 J	51,00
1301 J	51,20
1315 J	51,80
1321 J	52,00
1333 J	52,50
1346 J	53,00
1355 J	53,30
1372 J	54,00
1397 J	55,00
1428J	56,20
1473 J	58,00
1549 J	61,00
1600 J	63,00
1651 J	65,00
1663 J	65,50
1752 J	69,00
1854 J	73,00
1895 J	74,50
1910 J	75,20
1956 J	77,00
1992 J	78,50
2083 J	82,00
2210 J	87,00
2337 J	92,00
2413 J	95,00
2489 J	98,00

<b>Tipo - Type</b>	<b>Lp pollici</b>
<b>Lp mm</b>	<b>Lp inch</b>
PK 633	24,90
PK 698	27,50
PK 740	29,10
PK 755	29,70
PK 775	30,50
PK 805	31,70
PK 841	33,10
PK 870	34,30
PK 884	34,80
PK 915	36,00
PK 926	36,50
PK 938	36,90
PK 954	37,60
PK 970	38,20
PK 995	39,20
PK 1015	40,00
PK 1030	40,60
PK 1080	42,50
PK 1110	43,70
PK 1146	45,10
PK 1165	45,90
PK 1194	47,00
PK 1230	48,40
PK 1253	49,30
PK 1295	51,00
PK 1330	52,40

<b>Tipo - Type</b>	<b>Lp pollici</b>
<b>Lp mm</b>	<b>Lp inch</b>
PK 1360	53,50
PK 1425	56,10
PK 1460	57,50
PK 1530	60,20
PK 1560	61,40
PK 1601	63,00
PK 1626	64,00
PK 1658	65,30
PK 1760	69,30
PK 1795	70,70
PK 1863	73,30
PK 1930	76,00
PK 1980	78,00
PK 2030	79,90
PK 2050	80,70
PK 2080	81,90
PK 2115	83,30
PK 2145	84,40
PK 2330	91,70
PK 2440	96,10

